


REC-ASPHALT

Enrobé

Fraise à fissures diamantée brasée



EN 13236

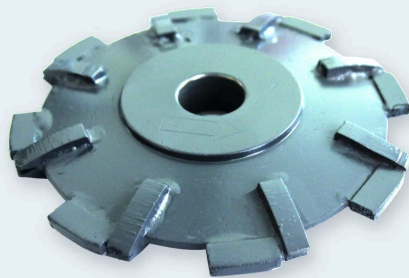

DIAMÈTRE
Ø 125–150 mm

MODE D'UTILISATION
À sec ou à l'eau

ALÉSAGE
25,4 / 30 / 35 mm

ADAPTÉ À



Scie de sol
jusqu'à 7,5 kW

Versions

REC-ASPHALT

- pour le scellement ultérieur des joints
- Haute performance – puissant

Ø	SEGMENTS
125	16
150	16

- Vitesse périphérique : 80 m/s.
- Sur demande, nous réalisons les trous d'entraînement adaptés à votre machine.

Demandes et commandes

Nos clients trouvent les fiches techniques dans l'espace client sur vena-d.de.

+49 2737 914 84
info@vena-d.de